



CLASSIC NON FEU

EXTERIEUR 2V

Marquage-CE

Le bloc-porte CLASSIC EXTERIEUR 2V est une solution de porte métallique NON FEU, adaptée pour une utilisation en extérieur, avec un large éventail d'options disponibles.



Feu : NON FEU




Thermique : Ud = 1,5 (HM)



Stabilité : Suivant DTU

Design palne

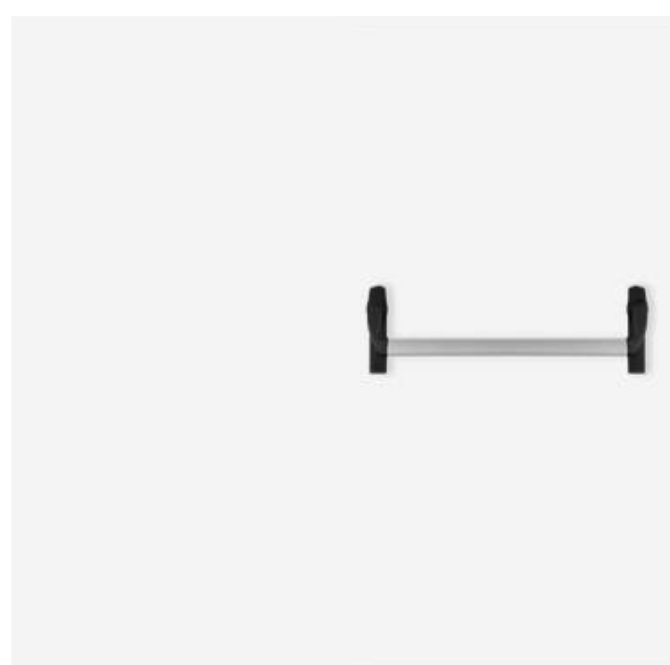

Dimensions standards vantail :

Hauteur : 2050/2140

Largeur 2VI : 990+500, 990+600, 990+700, 990+800 ou 990+900

Largeur 2VE : 750+740, 800+790, 890+880 ou 990+980

Mises en œuvre

MC3



Bâti d'angle à visser
Pose applique ou reno*

MODELO B



Bâti tubulaire
Pose tunnel

Dimensions max :

Hauteur : 2950

Largeur 2V : 1300+1300

Description

Huisserie : Bâti en acier galvanisé 12/10 ème avec fixation adaptée à la mise en œuvre, finition ral 7035 MAT, barre d'écartement amovible

Vantail : Porte à recouvrement 3 côtés de 53 mm d'épaisseur battement 2 vantaux avec feuillure centrale tiercée Parements lisses en acier galvanisé 60/100e finition RAL 7035 MAT assemblage des parements par sertissage assurant la rigidité âme thermique joint confort à coller dans le recouvrement du vantail ferrage usage intérieur 2 charnières en acier de 160mm. 1 point à pêne sortant axe à 65 verrouillage du vantail semi fixe par crémone pompier intégrée à réenclenchement automatique manœuvre en feuillure sélecteur de fermeture invisible intégré dans le bâti S sélecteur de fermeture en applique extra plat sur bâti U renfort anti panique côté opposé aux paumelles, renfort ferme porte coté paumelles.

Finitions & options

Finitions du vantail : Finition haute qualité par poudrage polyester. Texturé matte ou gaufré pour la gamme B1 ou seulement texturé matte pour les gammes B2, B3 et B4. Le bloc porte existe aussi en finition prépeinte 7035.

Gamme B1

RAL 1013 RAL 3000 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7038 RAL 8017 RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 RAL 7035



Gamme B2

RAL 1003 RAL 1015 RAL 5010 RAL 5024 RAL 6000 RAL 6005 RAL 6034 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9011 RAL 9018



Gamme B3

RAL 3003 RAL 3020 RAL 7004 RAL 7037 RAL 7047 RAL 9006



Gamme B4

RAL 1001 RAL 1016 RAL 1018 RAL 1019 RAL 1028 RAL 2004 RAL 3002 RAL 3004 RAL 3005 RAL 3007 RAL 3011 RAL 7020 RAL 7030 RAL 7031 RAL 7032

RAL 7033 RAL 7034 RAL 7036 RAL 7039 RAL 7042 RAL 7043 RAL 7044 RAL 7045 RAL 7046 RAL 4005 RAL 4006 RAL 5002 RAL 5003 RAL 5005 RAL 5008

RAL 5011 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018 RAL 5023 RAL 8000 RAL 8001 RAL 8002 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8007 RAL 8008 RAL 8011 RAL 8012

RAL 8014 RAL 8015 RAL 6003 RAL 6007 RAL 6009 RAL 6012 RAL 6016 RAL 6017 RAL 6018 RAL 6019 RAL 6021 RAL 6024 RAL 6029 RAL 7000 RAL 7001

RAL 7002 RAL 8016 RAL 8019 RAL 8022 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025 RAL 8028 RAL 9004 RAL 9007 RAL 7003 RAL 7005 RAL 7006 RAL 7008 RAL 7009

RAL 7010 RAL 7011 RAL 7012 RAL 7013 RAL 7015 RAL 7021 RAL 7022 RAL 7023 RAL 9017



Huissérie :

- Finition haute qualité par poudrage polyester selon notre nuancier
- Sur bâti d'angle MC3 , joint périphérique de 28 x 15 posé dans la rainure de l'huissérie
- Sur bâti tubulaire MODELO B, joint périphérique à lèvre à coller en fond d'huissérie
- Barre de seuil suisse aluminium PP1 50 x 15 mm
- Barre de seuil aluminium GS1 100 x 5 mm avec 2 joints balais à poser sur le vantail

Version Acoustique :

- Sur bâti MC3 avec agrément, joint périphérique de 28 x 15 posé dans la rainure de l'huissérie, associé à l'étanchéité basse (2 joints balais avec barre de seuil aluminium GS1 ou seuil suisse aluminium PP1)

Options

Articulations :

- 2 Charnières acier (par vantail)
- 3 Charnières acier (par vantail)
- 2 Charnières INOX (par vantail)
- 3 Charnières INOX (par vantail)

Fermeture :

- Ferme porte en applique bras à compas
- 3 Charnières acier (1V)
- 2 Charnières INOX (1V)
- 3 Charnières INOX (1V)

Oculus :

- L 300 x H 400
- L 400 x H 600
- Ø 280

Accessoires :

- cylindre varié à profil européen 40 x 35
- cylindre varié à profil européen 40 x 35 à bouton
- béquille double nylon noir sur plaque acier
- béquille double sur plaque en aluminium ou inox
- béquille double sur rosace en aluminium ou inox

Serrures :

Serrure 1 point d’urgence sortie toujours libre conforme EN179 #REF-CR3

Kit de barre anti panique 1 point encastrée avec ou sans manœuvre extérieure sur ouvrant avec ou sans cylindre avec différentes garnitures - conforme EN 1125 #REF-TECHNO

Verrouillage du vantail semi-fixe :

Crémone pompier sur semi fixe intégrée à réenclenchement automatique manœuvre en façade par une 1/2 béquille nylon noir sur plaque acier

Kit de barre anti panique 2 points encastrée sans manœuvre extérieure sur semi fixe conforme EN 1125

Crémone d’urgence ISEO PAD INFILAIRE pour vantail secondaire + Préperçement (seulement coté opposé aux paumelles)


Contrôle d’accès :

Serrure électrique avec jarretière encastrée 12 volts à émission

Serrure électrique urgence avec jarretière encastrée 12 volts à émission avec béquille

Serrure électrique anti panique avec jarretière encastrée 12 volts à émission

Plan

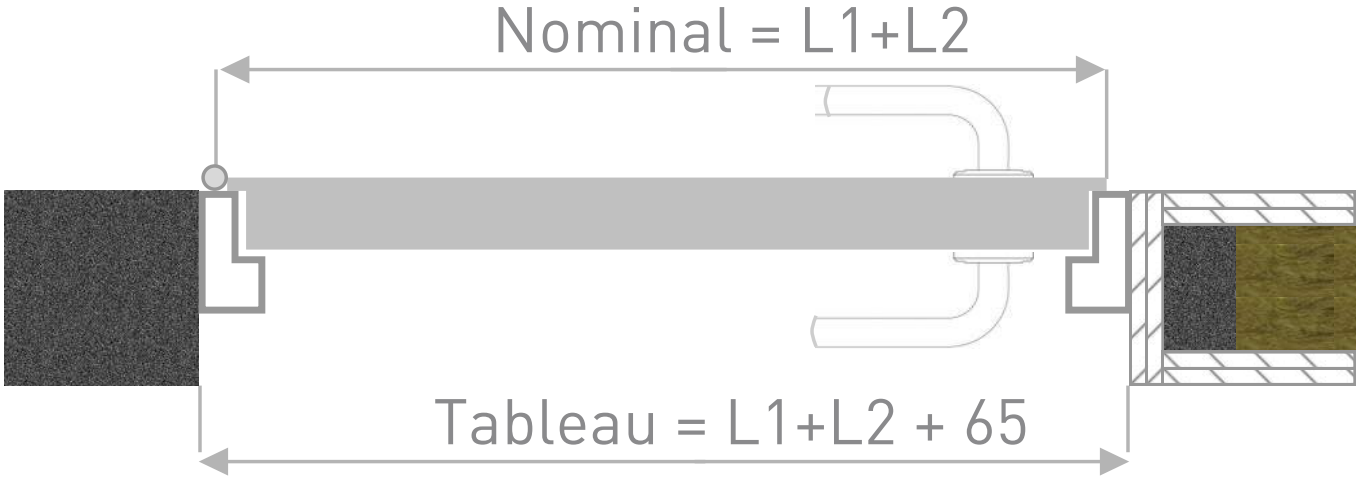MODELO B	Vantaux	Nominal	Tableau (baie de mur)
 Bâti tubulaire Pose tunnel	2V	L1+L2 X H	(L1+L2+65) x (H+35)
			
MC3	Vantaux	Nominal	Tableau (baie de mur)
 Bâti d’angle à visser Pose applique ou reno*	2V	L1+L2 X H	L1+L2 x (H+10)
