



CLASSIC NON FEU INTÉRIEUR 1 VANTAIL

Le bloc-porte CLASSIC INTÉRIEUR 1V est une solution de porte métallique NON FEU, adaptée pour une utilisation en intérieur, avec un large éventail d'options disponibles.



Feu : NON FEU




Thermique : Ud = 1,5 (HM)




Environnement
A+



Stabilité : Suivant DTU

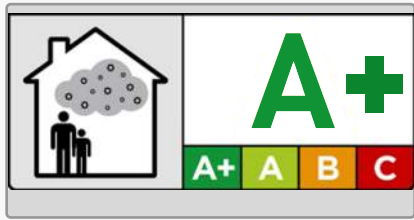

Design palne

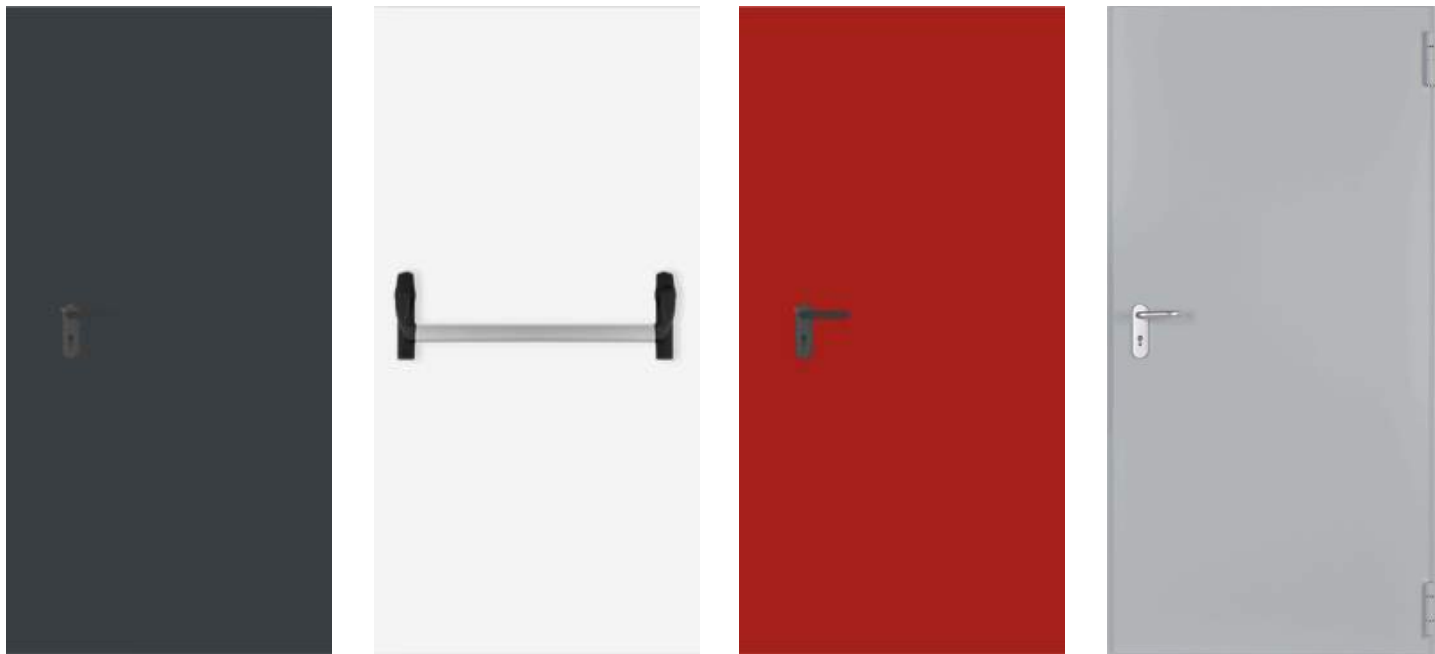

Dimensions standards vantail :
Hauteur : 2050/2140
Largeur 1V : 800/890/990/1100/1200/1300

Dimensions max :
Hauteur : 2950
Largeur 1V : 1300

Mises en œuvre

MC3



Bâti d'angle à visser
Pose applique ou reno*

MODELO B



Bâti tubulaire
Pose tunnel

Description

Huisserie : Bâti en acier galvanisé 12/10 ème avec fixation adaptée à la mise en œuvre, finition ral 7035 mat, barre d'écartement amovible étanchéité au feu par joint intumescent

Vantail : Porte à recouvrement 3 côtés de **53 mm** d'épaisseur Parements lisses en acier galvanisé 60/100e finition RAL 7035 mat assemblage des parements par sertissage assurant la rigidité âme thermique joint confort à coller dans le recouvrement du vantail ferrage usage intérieur 2 charnières en acier de 160mm 1 avec roulement à bille, 1 avec ou sans ressort de fermeture serrure DIN 1 point à pêne sortant axe à 65, renfort ferme porte coté paumelles.

*mise en œuvre sur huisserie métallique banchée ou scellée existante avec feuillure de 48 x 18 mm

Finitions & options

Finitions du vantail : Finition haute qualité par poudrage polyester. Texturé matte ou gaufré pour la gamme B1 ou seulement texturé matte pour les gammes B2, B3 et B4. Le bloc porte existe aussi en finition prépeinte 7035.

Gamme B1

RAL 1013

RAL 3000

RAL 7016

RAL 7024

RAL 7038

RAL 8017

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 7035

Gamme B2

RAL 1003

RAL 1015

RAL 5010

RAL 5024

RAL 6000

RAL 6005

RAL 6034

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9011

RAL 9018

Gamme B3

RAL 3003

RAL 3020

RAL 7004

RAL 7037

RAL 7047

RAL 9006

Gamme B4

RAL 1001

RAL 1016

RAL 1018

RAL 1019

RAL 1028

RAL 2004

RAL 3002

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3007

RAL 3011

RAL 7020

RAL 7030

RAL 7031

RAL 7032

RAL 7033

RAL 7034

RAL 7036

RAL 7039

RAL 7042

RAL 7043

RAL 7044

RAL 7045

RAL 7046

RAL 4005

RAL 4006

RAL 5002

RAL 5003

RAL 5005

RAL 5008

RAL 5011

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5018

RAL 5023

RAL 8000

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8003

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8015

RAL 6003

RAL 6007

RAL 6009

RAL 6012

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6021

RAL 6024

RAL 6029

RAL 7000

RAL 7001

RAL 7002

RAL 8016

RAL 8019

RAL 8022

RAL 8023

RAL 8024

RAL 8025

RAL 8028

RAL 9004

RAL 9007

RAL 7003

RAL 7005

RAL 7006

RAL 7008

RAL 7009

RAL 7010

RAL 7011

RAL 7012

RAL 7013

RAL 7015

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7023

RAL 9017

- Huissérie :**
- Finition haute qualité par poudrage polyester selon notre nuancier
 - Sur bâti d'angle MC3 , joint périphérique de 28 x 15 posé dans la rainure de l'huissérie
 - Sur bâti tubulaire MODELO B, joint périphérique à lèvre à coller en fond d'huissérie
 - Barre de seuil suisse aluminium PP1 50 x 15 mm
 - Barre de seuil aluminium GS1 100 x 5 mm avec 2 joints balais à poser sur le vantail

Version Acoustique :

-Sur bâti MC3 avec agrément, joint périphérique de 28 x 15 posé dans la rainure de l'huissérie, associé à l'étanchéité basse (2 joints balais avec barre de seuil aluminium GS1 ou seuil suisse aluminium PP1)

Options

Articulations :

- 2 Charnières acier (par vantail)
- 3 Charnières acier (1V)
- 2 Charnières INOX (1V)
- 3 Charnières INOX (1V)

Fermeture :

- Ferme porte en applique bras à compas
- 3 Charnières acier (1V)
- 2 Charnières INOX (1V)
- 3 Charnières INOX (1V)

Oculus :

- L 300 x H 400
- L 400 x H 600
- Ø 280
- L 200 X H 1200


Accessoires :

- cylindre varié à profil européen 40 x 35
- cylindre varié à profil européen 40 x 35 à bouton
- béquille double nylon noir sur plaque acier
- béquille double sur plaque en aluminium ou inox
- béquille double sur rosace en aluminium ou inox

Serrures :

- Serrure 1 point d’urgence sortie toujours libre conforme EN179 #REF-CR3
- Kit de barre anti panique 1 point encastrée avec ou sans manœuvre extérieure sur ouvrant avec ou sans cylindre avec différentes garnitures - conforme EN 1125 #REF-TECHNO
- Contrôle d’accès :**
- Serrure électrique avec jarretière encastrée 12 volts à émission
- Serrure électrique urgence avec jarretière encastrée 12 volts à émission avec béquille
- Serrure électrique anti panique avec jarretière encastrée 12 volts à émission

Plan

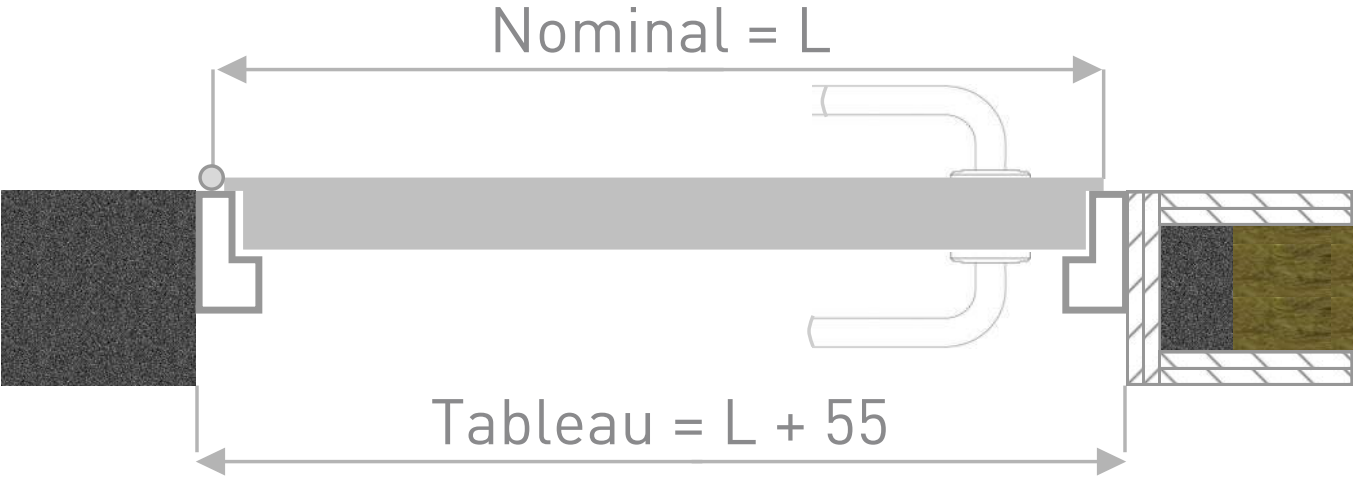MODELO B	Vantaux	Nominal	Tableau (baie de mur)
 Bâti tubulaire Pose tunnel	1V	L X H	(L+55) x (H+35)
			
MC3	Vantaux	Nominal	Tableau (baie de mur)
 Bâti d’angle à visser Pose applique ou reno*	1V	L X H	L x (H+10)
			